

AKČNÍ NABÍDKA MĚŘICÍ TECHNIKY

**Platná
do
31.1.2019**



Sady obsahují uvedený počet dutinoměřů a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno v sadách od 6 do 100 mm. Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.




Třídotekové dutinoměry

- $\phi 3,5-12$ mm dělení stupnice 0,001 mm
- $\phi 12-300$ mm dělení stupnice 0,005 mm
- přesnost pro $\phi 3,5-40$ mm $\pm 5 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 40-100$ mm $\pm 6 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 100-200$ mm $\pm 8 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 200-300$ mm $\pm 12 \mu\text{m}$
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Sada	Objednací číslo	Cena
$\phi 3,5-6,5$ mm (4 kusy)	836.730	14.820 Kč
$\phi 6-12$ mm (3 kusy)	836.735	9.740 Kč
$\phi 12-20$ mm (2 kusy)	836.740	8.450 Kč
$\phi 20-40$ mm (4 kusy)	836.745	15.210 Kč
$\phi 40-100$ mm (6 kusů)	836.750	23.750 Kč
$\phi 100-200$ mm (4 kusy)	836.755	42.090 Kč
$\phi 200-300$ mm (4 kusy)	836.760	84.120 Kč

Digitální posuvná měřítka TESA Twin-Cal IP67

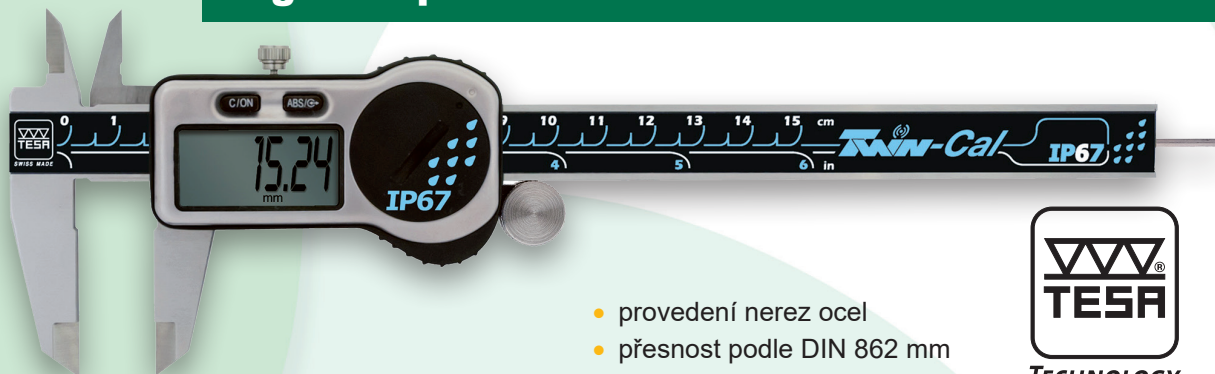

Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–150 mm	00530321	2.980 Kč
0–200 mm	00530322	4.490 Kč
0–300 mm	00530323	5.860 Kč

- provedení nerez ocel
- přesnost podle DIN 862 mm
- rozlišení 0,01 mm
- odolná proti prachu, stříkající vodě a oleji
- integrovaný datový výstup TLC
- posuvové kolečko

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Ceny nezahrnují příplatek za kalibrace.

KATALOG měřicí techniky Vám na vyžádání rádi zašleme.


Další zajímavé **SLEVOVÉ AKCE** naleznete na našich internetových stránkách.

Uvedené ceny jsou **BEZ DPH** a u elektronických měřidel také bez poplatku za recyklaci elektroodpadu.

W H P TECHNIK s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 541 243 896
tel./fax: 541 243 897
meridla@whp.cz
www.whp.cz

WHP TECHNIK
Měřicí technika a průmyslová automatizace
Identifikační systémy

Digitální posuvná měřítka TESA Twin-Cal IP40

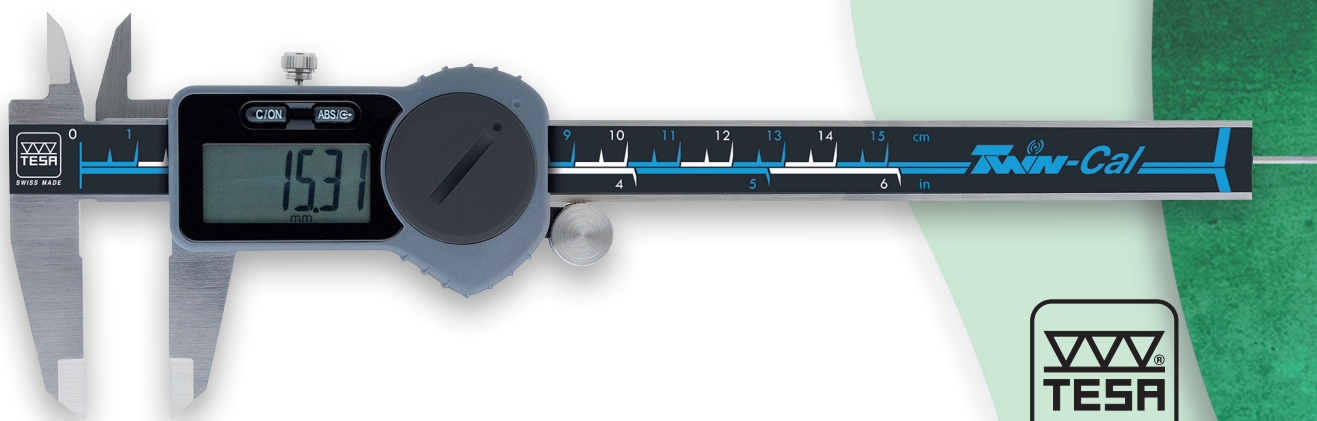

Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–150 mm	00530094	1.980 Kč
0–200 mm	00530095	3.130 Kč
0–300 mm	00530096	4.460 Kč

- provedení nerez ocel
- přesnost podle DIN 862 mm
- rozlišení 0,01 mm
- integrovaný datový výstup TLC
- posuvové kolečko

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Digitální výškoměr

- rozlišení 0,01 mm
- opakovatelnost 0,01 mm
- absolutní a přírůstkové měření
- funkce Hold
- datový výstup Digimatic
- dodáváno včetně rýsovací jehly a držáku úchylkoměru

Volitelné příslušenství

- interface pro přenos dat do PC
- nožní spínač
- bezdrátový vysílač
- bezdrátový USB přijímač

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah, přesnost	Objednací číslo	Cena
0–300 mm, $\pm 0,03$ mm	910.096	7.960 Kč
0–300 mm Bluetooth, $\pm 0,03$ mm	910.098	8.510 Kč
0–600 mm, $\pm 0,05$ mm	910.097	11.470 Kč



Koncové měrky lze dodat také jednotlivě až do rozměru 1000 mm.

V nabídce jsou i koncové měrky z karbidu wolframu a z keramiky.



Koncové měrky ocelové

- přesnost podle ISO 3650/0, 1 a 2
- dodáváno v dřevěné krabičce

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Třída 0	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.620	7.390 Kč
47 kusů	906.623	9.190 Kč
88 kusů	906.626	16.270 Kč
112 kusů	906.629	24.280 Kč

Třída 1	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.621	3.670 Kč
47 kusů	906.624	6.230 Kč
88 kusů	906.627	10.370 Kč
112 kusů	906.630	15.690 Kč

Třída 2	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.622	2.080 Kč
47 kusů	906.625	3.110 Kč
88 kusů	906.628	5.100 Kč
112 kusů	906.631	7.850 Kč

Digitální drsnoměr TESA Rugosurf 20

- měřicí parametry Ra - Rq (RMS) - Rt - Rz - Rc - Rsm - Pt - Pmr a Rmr - R - Rx - AR - Rmax
- snímací rozsah v ose X - 16 mm, v ose Z - 160 µm
- rozlišení 0,001 µm
- induktivní sonda s diamantovým hrotem s rádiusem 2 µm a vrcholovým úhlem 90 °
- měřicí síla 0,75 mN
- 2" LCD
- membránová klávesnice s ochranou proti prachu a kapalinám IP67
- paměť na 30 naměřených hodnot
- možnost nastavení tolerančních polí
- USB výstupy pro propojení s PC nebo externí tiskárnou

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Popis	Objednací číslo	Cena
Drsnoměr Rugosurf 20	06930013	43.160 Kč



Měřicí sonda JCP1M

- opakovatelnost 0,001 mm
- průměr doteku 6 mm
- průměr upínací stopky 20 mm
- krytí IP44
- napájení 2x LR1, 1,5 V

	Objednací číslo	Cena
Měřicí sonda JCP1M	A-2066-0001	13.100 Kč



Digitální třídotekové dutinoměry TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM

- rozlišení 0,001 mm
- přesnost pro $\phi 3,5\text{--}50\text{ mm}$ $\pm 4\text{ }\mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 50\text{--}100\text{ mm}$ $\pm 5\text{ }\mu\text{m}$
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem
- datový výstup OPTO-RS232

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Speciální odměřovací kužel zajišťuje vysokou přesnost měření i při teplotních výkyvech okolního prostředí.

Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
$\phi 3,5\text{--}4\text{ mm}$	06130101	25.370 Kč
$\phi 4\text{--}4,5\text{ mm}$	06130102	25.370 Kč
$\phi 4,5\text{--}5,5\text{ mm}$	06130103	25.370 Kč
$\phi 5,5\text{--}6,5\text{ mm}$	06130104	25.370 Kč
$\phi 6\text{--}8\text{ mm}$	06130105	20.510 Kč
$\phi 8\text{--}10\text{ mm}$	06130106	20.660 Kč
$\phi 10\text{--}12\text{ mm}$	06130107	20.860 Kč
$\phi 11\text{--}14\text{ mm}$	06130108	20.940 Kč
$\phi 14\text{--}17\text{ mm}$	06130109	21.040 Kč
$\phi 17\text{--}20\text{ mm}$	06130110	21.170 Kč
$\phi 20\text{--}25\text{ mm}$	06130111	21.300 Kč
$\phi 25\text{--}30\text{ mm}$	06130112	21.530 Kč
$\phi 30\text{--}35\text{ mm}$	06130113	21.830 Kč
$\phi 35\text{--}40\text{ mm}$	06130114	22.060 Kč
$\phi 40\text{--}50\text{ mm}$	06130115	22.850 Kč
$\phi 50\text{--}60\text{ mm}$	06130116	23.230 Kč
$\phi 60\text{--}70\text{ mm}$	06130117	23.890 Kč
$\phi 70\text{--}80\text{ mm}$	06130118	24.380 Kč
$\phi 80\text{--}90\text{ mm}$	06130119	24.890 Kč
$\phi 90\text{--}100\text{ mm}$	06130120	25.380 Kč



TECHNOLOGY

Software pro bezdrátový přenos dat TESA DATA-VIEWER

Software umožňuje snadný sběr dat z měřidel TESA, jejich ukládání a následnou analýzu. Zabraňuje vzniku chyb při přepisování a zajišťuje rychlou a pohodlnou dohledatelnost naměřených údajů.

Bezdrátový přenos dat lze využít u všech měřidel značky TESA, které mají datový výstup OPTO-RS232, D-Sub RS232 nebo TLC.

