


AKČNÍ NABÍDKA MĚŘICÍ TECHNIKY

**Platná
do
31.5.2019**



Sady obsahují uvedený počet dutinoměrů a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno v sadách od 6 do 100 mm. Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.

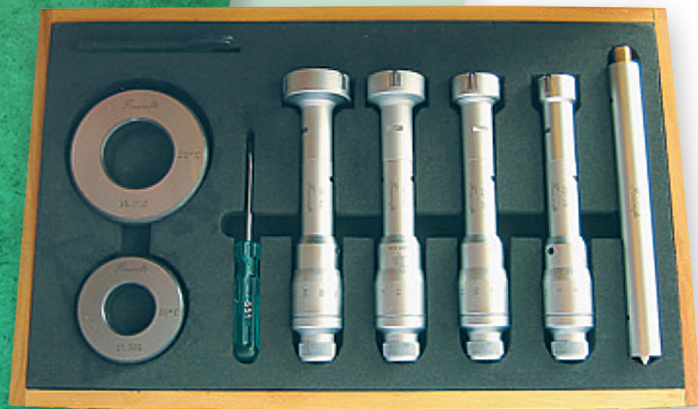

Třídotekové dutinoměry

- $\phi 3,5-12$ mm dělení stupnice 0,001 mm
- $\phi 12-300$ mm dělení stupnice 0,005 mm
- přesnost pro $\phi 3,5-40$ mm $\pm 5 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 40-100$ mm $\pm 6 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 100-200$ mm $\pm 8 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 200-300$ mm $\pm 12 \mu\text{m}$
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Sada	Objednací číslo	Cena
$\phi 3,5-6,5$ mm (4 kusy)	836.730	14.480 Kč
$\phi 6-12$ mm (3 kusy)	836.735	9.510 Kč
$\phi 12-20$ mm (2 kusy)	836.740	8.350 Kč
$\phi 20-40$ mm (4 kusy)	836.745	14.850 Kč
$\phi 40-100$ mm (6 kusů)	836.750	23.190 Kč
$\phi 100-200$ mm (4 kusy)	836.755	40.160 Kč
$\phi 200-300$ mm (4 kusy)	836.760	80.410 Kč

Digitální posuvná měřítka Absolute s krytím IP54



Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–150 mm	909.602	1.390 Kč
0–200 mm	909.603	1.870 Kč
0–300 mm	909.604	2.340 Kč

- provedení nerez ocel
 - přesnost $\pm 0,02$ mm
 - rozlišení 0,01 mm
 - absolutní měřicí systém
 - datový výstup Digimatic
 - odolná proti prachu, stříkající vodě a oleji
- Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Ceny nezahrnují příplatek za kalibrace.

KATALOG měřicí techniky Vám na vyžádání rádi zašleme.

Další zajímavé **SLEVOVÉ AKCE** naleznete na našich internetových stránkách.

Uvedené ceny jsou **BEZ DPH** a u elektronických měřidel také bez poplatku za recyklaci elektroodpadu.


W H P TECHNIK s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 541 243 896
tel./fax: 541 243 897
meridla@whp.cz
www.whp.cz

 **WHP TECHNIK**
Měřicí technika a průmyslová automatizace
Identifikační systémy

Měřicí sonda JCP1M

- opakovatelnost 0,001 mm
- průměr doteku 6 mm
- průměr upínací stopky 20 mm
- krytí IP44
- napájení 2x LR1, 1,5 V

RENISHAW 
apply innovation™

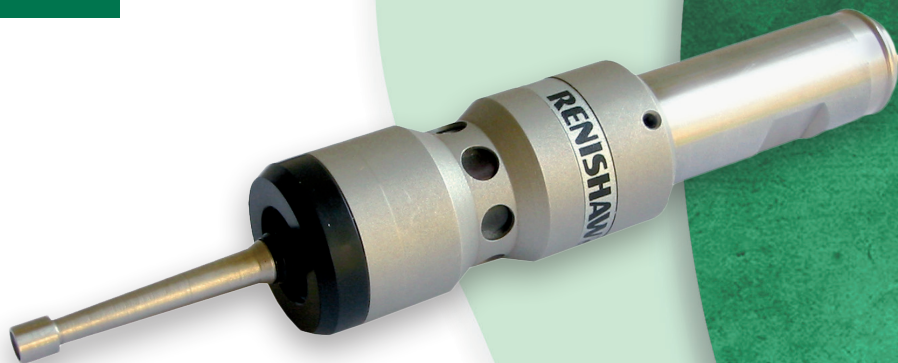

Objednací číslo

Cena

Měřicí sonda JCP1M

A-2066-0001

13.100 Kč



Digitální výškoměr

- rozlišení 0,01 mm
- opakovatelnost 0,01 mm
- absolutní a přírůstkové měření
- funkce Hold
- datový výstup Digimatic
- dodáváno včetně rýsovací jehly a držáku úchylkoměru

Volitelné příslušenství

- interface pro přenos dat do PC
- nožní spínač
- bezdrátový vysílač
- bezdrátový USB přijímač

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah, přesnost

Objednací číslo

Cena

0–300 mm, $\pm 0,03$ mm

910.096

7.780 Kč

0–300 mm Bluetooth, $\pm 0,03$ mm

910.098

8.310 Kč

0–600 mm, $\pm 0,05$ mm

910.097

11.190 Kč



Koncové měrky lze dodat také jednotlivě až do rozměru 1000 mm.
V nabídce jsou i koncové měrky z karbidu wolframu a z keramiky.



Koncové měrky ocelové

- přesnost podle ISO 3650
- třídy přesnosti 0, 1 a 2
- dodáváno v dřevěné krabici

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Třída 0	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.620	7.230 Kč
47 kusů	906.623	8.980 Kč
88 kusů	906.626	15.890 Kč
112 kusů	906.629	23.720 Kč

Třída 1	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.621	3.880 Kč
47 kusů	906.624	6.080 Kč
88 kusů	906.627	10.120 Kč
112 kusů	906.630	15.320 Kč

Třída 2	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.622	2.030 Kč
47 kusů	906.625	3.040 Kč
88 kusů	906.628	4.980 Kč
112 kusů	906.631	7.660 Kč

Kalibrační sada pro obrobkové sondy

Sada obsahuje:

- úchylkoměr Peacock $\pm 0,25 / 0,01$ mm
- snížená měřicí síla úchylkoměru
- nastavovací kroužek 35 mm
- kloubový magnetický stojánek s délkou ramen 145 mm

	Objednací číslo	Cena
Kalibrační sada	706.111	5.320 Kč



Třmenové mikrometry analogové - sady

- přesnost podle DIN 863/1
- dělení stupnice 0,01 mm
- jednotlivé rozsahy jsou stupňované po 25 mm
- dodáváno včetně nastavovacích měrek

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0 až 75 mm	906.055	1.660 Kč
0 až 100 mm	906.056	2.330 Kč
0 až 150 mm	906.057	4.010 Kč
150 až 300 mm	906.058	8.240 Kč
0 až 300 mm	906.059	12.200 Kč
Stojánek na mikrometr	906.212	375 Kč



Digitální třmenové mikrometry s velkým rozsahem

- přesnost podle DIN 863/1
- dělení stupnice 0,001 mm
- ochrana proti prachu, stříkající vodě a oleji IP65
- jednotlivé rozsahy jsou stupňované po 25 mm
- dodáváno včetně nastavovacích měrek

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah	Přesnost	Objednací číslo	Cena
0 až 100 mm	±0,005 mm	909.580	4.960 Kč
100 až 200 mm	±0,007 mm	909.581	5.350 Kč
200 až 300 mm	±0,008 mm	909.582	6.070 Kč
300 až 400 mm	±0,009 mm	909.583	6.930 Kč
400 až 500 mm	±0,010 mm	909.584	7.610 Kč
500 až 600 mm	±0,010 mm	909.585	8.520 Kč
600 až 700 mm	±0,011 mm	909.586	9.750 Kč
700 až 800 mm	±0,012 mm	909.587	11.050 Kč
800 až 900 mm	±0,013 mm	909.588	12.560 Kč
900 až 1000 mm	±0,013 mm	909.589	13.780 Kč